



De FlexxoMat FT desinfectiemat is dé preventieve hygiëne-oplossing bij personen- en transportverkeer in de voedingsmiddelenindustrie, de glastuinbouw, de landbouw en in laboratoria of op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zoals bij grote evenementen, beurzen en op vliegvelden. Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar die het gebruik van de FlexxoMat extra vergemakkelijken.

FlexxoTuri



De FlexxoTuri is een door water aangedreven venturipomp die zelf in de juiste verhouding (volgens het ingestelde percentage) desinfectansconcentraat vanuit een vloeistofhouder (bijv. onze FlexxoContainer) met het water meezuigt en dus als verdund desinfectans naar de mat pompt. Deze pomp wordt gereguleerd door een watertimer. Niet geschikt voor kleine matten (laat u adviseren).

FlexxoPomp

De FlexxoPomp is een elektrische pomp die, middels peristaltische bewegingen van de slang, verdund desinfectans vanuit een vloeistofhouder (bijv. onze FlexxoContainer) naar de mat pompt. Deze pomp wordt gereguleerd door een tijdschakelklok. Geschikt voor kleine en grote matten.




Technische specificaties	FlexxoTuri	FlexxoPomp
Werking	Watersluiting (2.5 Bar)	Stroomaansluiting (220-240V)
Debiet	Vast: 240 L/uur (4 L/min.)	Instelbaar: 30-60-90-120 L/uur (0.5-1.0-1.5-2.0 L/min)
Max. waterdruk	2.5 Bar	---
Werkt met	Watertimer	Tijdschakelklok
Slangkoppeling	8 mm	8 mm
Inclusief	5m vulslang 8x14 mm	5m vulslang 8x14 mm

FlexxoTrolley

De FlexxoTrolley is een verrijdbare desinfectie-unit die kan worden gebruikt in combinatie met de FlexxoMat voor personen- en intern transportverkeer. Op deze verrijdbare unitdrager van hoogwaardig aluminium is een doseercontainer van 60L en een doseerpomp bevestigd voor het automatisch vullen van de FlexxoMat. De FlexxoTrolley is plug & play! Op de staanplek is enkel een stroomaansluiting (i.c.m. de FlexxoPomp) of watersluiting nodig (i.c.m. de FlexxoTuri). De FlexxoTrolley is flexibel inzetbaar. Standaard beschikt de trolley over een houder voor een handdesinfectie-dispenser, welke zeer eenvoudig op het RVS-montageplaat geplaatst kan worden. De houder is in maat verstelbaar voor diverse maten flacondispensers.



Uitvoering	FlexxoTrolley incl. FlexxoTuri	FlexxoTrolley incl. FlexxoPomp
Afmeting (±)	H130 x B55 x D75 cm	H130 x B55 x D75 cm
Te combineren	Flexxomat TT, FT, IT en PT	Flexxomat TT, FT, IT en PT
Geleverd incl.	- Unitdrager • RVS afhangbord - FlexxoContainer • FlexxoTuri - Watertimer • Flaconhouder - Volledig gemonteerd • Plug &	- Unitdrager • RVS afhangbord • Flexxocontainer - FlexxoPomp • Digitale schakelklok • Flaconhouder - Volledig gemonteerd • Plug & Play

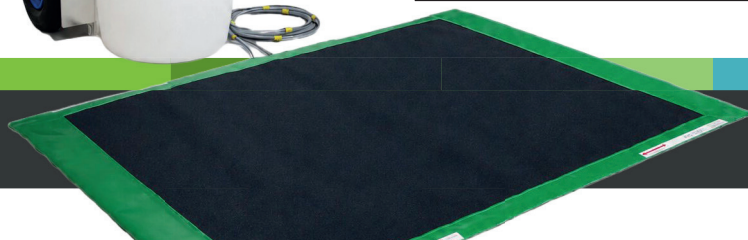

Accessoires FlexxoMat

FlexxoFlush

De FlexxoFlush is een plug & play doorspoelset van kunststof voor interne reiniging van een FlexxoMat, waarbij de toevoer van desinfectievloeistof vanuit de FlexxoPomp of FlexxoTuri niet hoeft te worden afgekoppeld. Door het aankoppelen van een (schoon)waterslang met 1/2" Gardena-adapter, kan de FlexxoMat eenvoudig worden doorgespoeld om interne vervuiling vanaf de bovenzijde van de mat te kunnen verwijderen. Een systeem van interne terugslagkleppen zorgt ervoor dat er geen spoelwater in de toevoerslang van de pomp kan komen.

Technische specificaties

- PE (materiaal kunststofkoppelingen) • PA, RVSAISI 316 en EPDM (materiaal terugslagklep, veerenpakking)
- Gewicht ± 0,15 kg • Afmeting ± 22 x 16 x 4,5 cm • Geschikt voor de hele Flexxomat-range.



FlexxoGripper



De FlexxoGripper is een hulpmiddel om de (met vloeistof gevulde) FlexxoMat gemakkelijker te kunnen verplaatsen. Naast de FlexxoMat zelf, dient de vloer onder de mat ook regelmatig te worden gereinigd. Daarvoor zal de mat tijdelijk moeten worden verplaatst. De FlexxoGripper is hiervoor een comfortabel hulpmiddel. De FlexxoGripper wordt over de rand van de mat geschoven en bij een trekbeweging klemt deze zichzelf vast, zodat de mat gemakkelijk kan worden verschoven. Voor de grotere matmaten (vanaf ± breedte 2 m) zijn 2 personen nodig om de mat te verplaatsen.

Technische specificaties FlexxoGripper

- Verzinkt stalen uitvoering • De draaiklemmen zijn rondom voorzien van een mat-beschermende rubberlaag • Klembereik 0 t/m 50 mm (FlexxoMat TT dikte 2-10 mm) • Verticaal draagvermogen tot 100 kg • Gewicht 1,1 kg • Geschikt voor elke FlexxoMat.

FlexxoRepkit

Reparatie van voorkomende FlexxoMat scheuren en lekkages. Geschikt voor elke FlexxoMat.

Inhoud FlexxoRepkit

- 6x pad PVC-folie 500*150 mm, kleur geel (reparatie scheuren en slijtplekken)
- 6x pad PVC-gaasfolie 500*150 mm, kleur zwart (reparatie scheuren en slijtplekken)
- 6x pad TPU-folie 500*150 mm, kleur groen (reparatie scheuren en slijtplekken)
- 1x folie cleaner (1 liter)
- 1x viltstuk ten behoeve van de reiniging folie met cleanervloeistof
- 1x FlexxoGlue TPU-folielijm, 50ml (reparatie met groene TPU-folie, ook voor lekkende vulslang-aansluiting)
- 1x Sabaplast PVC-folielijm met kwast, 250ml (reparaties met gele en zwarte PVC-folie)
- 1x aandrukroller
- 1x wegwerpnaald (reparatie lekkende aansluiting vulslang)
- 1x wegwerpspuit (reparatie lekkende aansluiting vulslang)
- 1x tegenplaat RVS met draad en 2 moeren (reparatie lekkende aansluiting vulslang)
- 1x tegenplaat RVS met gaten (reparatie lekkende aansluiting vulslang)
- 1x PA T-stuk met overdrukventiel en 70mm PVC-slang (voorkomen overdruk)
- 1x reparatiehandleiding



Beschermt tegen de insleep van pathogene micro-organismen



Ideaal voor het waarborgen van een uitstekende hygiëne



De automatische versie van de FlexxoMat ontzorgt volledig.

Voordelen van de FlexxoMat

- Geschikt voor diverse soorten intern transport. Wordt automatisch gevuld.
- De absorberende vloeistofkern en het semipermeabele bovendeck zorgen voor een zo min mogelijke verdamping van desinfectiemiddel.
- Door automatisch te vullen wordt efficiënt omgegaan met desinfectiemiddel. De werking van de mat is gewaarborgd; geen droge mat meer.
- De mat is vrijwel ongevoelig voor omkrullen door inwendige stabilisatieplaten.
- De mat blijft uit zichzelf liggen en kan gemakkelijk verplaatst worden; geen (boor)gaten in de vloer.
- De kwaliteit van de FlexxoMat is gegarandeerd door ontwerp en productie in eigen beheer.